

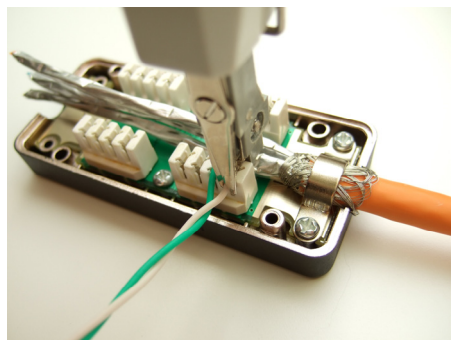


Produktinformation

Connection Box Cat.6+, geschirmt

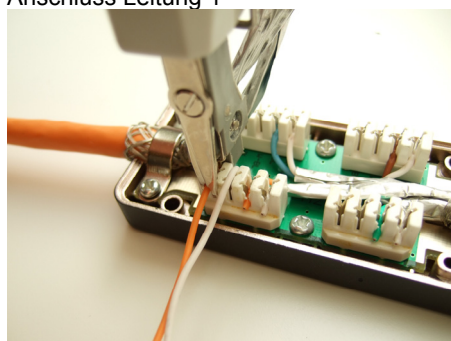

Anschluss Leitung 1

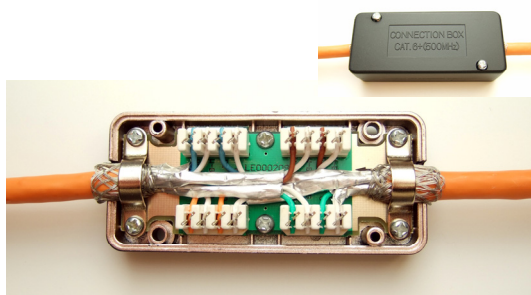

Anschluss Leitung 2

Einsatzbereich der SETEC Connection Box Cat.6+ ist das Verbinden von Leitungen in Daten – und Telekommunikationsnetzen. Für die Verbindung von paargeschirmten (PimF) Cat.6 und Cat.7 Datenleitungen steht ein ausreichend dimensionierter Anschlussraum zur Verfügung. Die Basisplatine ist mit 4 Stück vierpoligen Leisten in LSA – Schneidtechnik bestückt. Die großflächige Schirmkontaktierung erfolgt unter Verwendung der im Lieferumfang enthaltenen Kabelschellen. Chassis und Deckel bestehen aus galvanisiertem Kunststoff. Der Verteiler eignet sich für die direkte AP- Montage und kann daneben mittels doppelseitigem Klebeband oder Klettband montiert werden.

Verwendungszweck:

Kategorie 6 Kabelverbinder
für dienstneutrale Verkabelungen gemäß
- Cat.6 / ClassE bis 250 MHz
- Cat.6_A / ClassE_A Channel bis 500 MHz

Anwendungsbereich :

Kabelaußendurchmesser 5,0 – 9,0 mm
Cu – Leiterdurchmesser AWG 24/1 bis AWG 22/1
Aderdurchmesser 1,0 – 1,6 mm

Abmessungen:

37 x 84 x 23,5 [HxBxT in mm]

Bestelldaten:

Cat6 Verbinder Art.nr. 501374